




# AUFBAUANLEITUNG

## Automatiktränke

### Niederdruck



**Art.-Nr. 12.017**

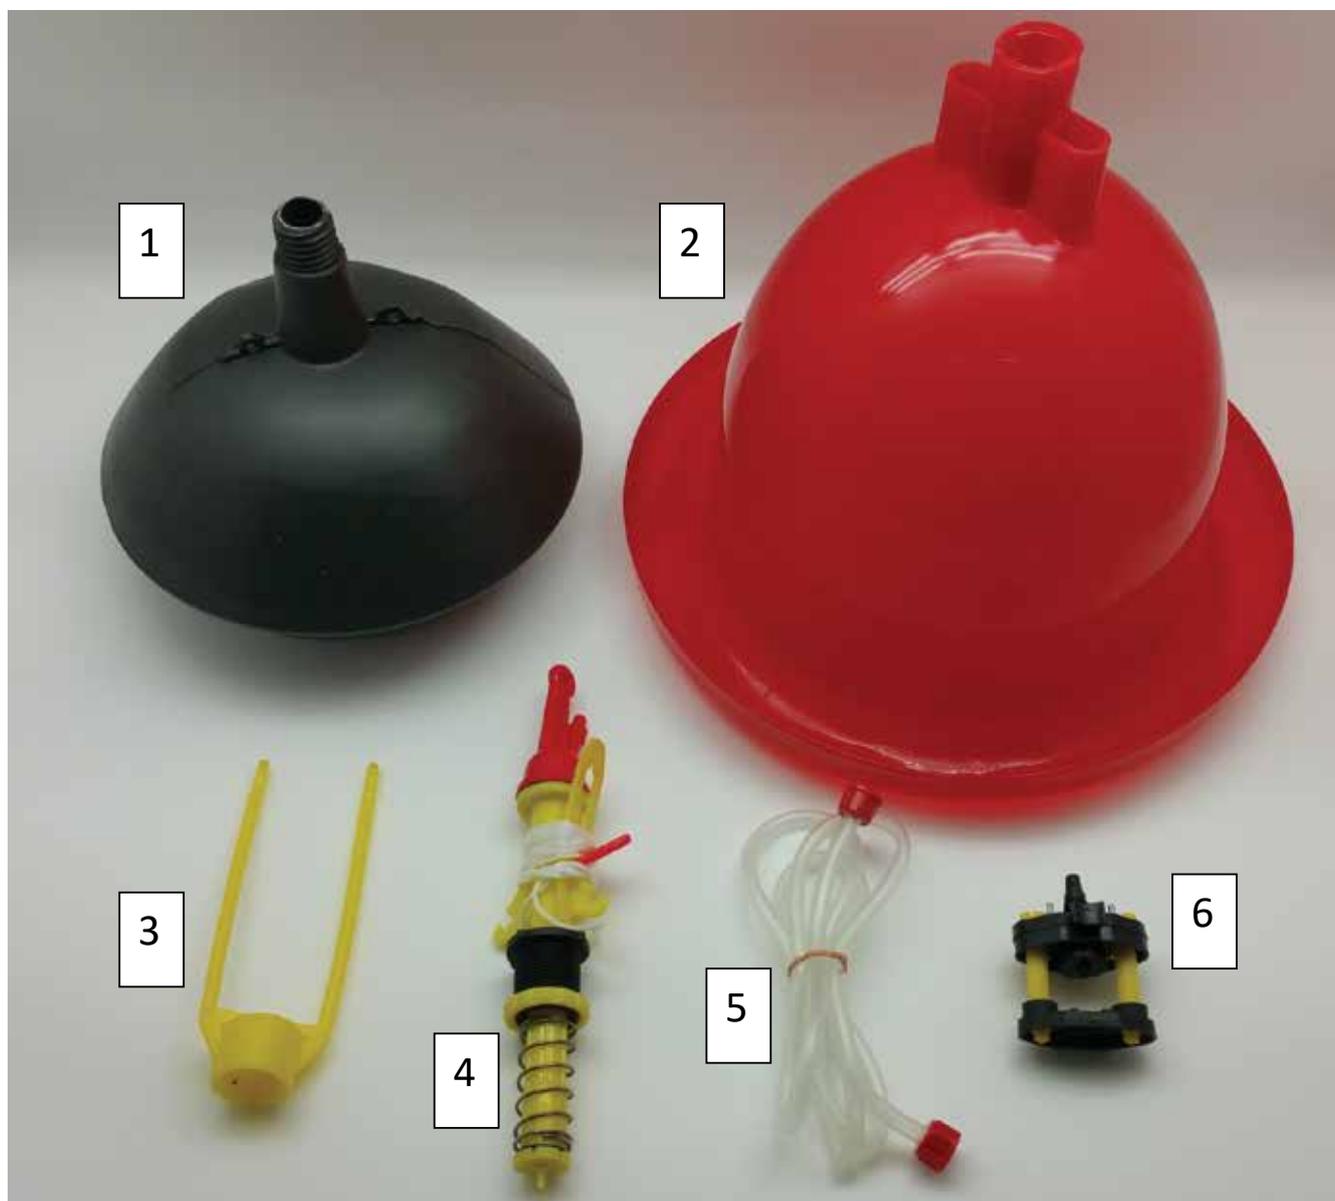

1 = Beschwerungskörper (mit Wasser oder Sand zu füllen)

2 = Korpus mit Trinkrinne

3 = Halterung zum Einhängen für Beschwerungskörper

4 = automatischer Federzug zum aufschrauben inkl. Wasseranschluss

5 = Schlauch mit doppeltem Anschluss

6 = Sattelanschluss



Nehmen sie den schwarzen Beschwerungskörper (1) und verschrauben diesen mit der Halterung (3)



Nehmen sie jetzt den roten Korpus (2) und stülpen sie diesen über den Beschwerungskörper mit der Halterung. Achten sie darauf, dass von der Halterung die beiden gelben Stifte nach oben heraus schauen.



Anschließend schrauben sie den automatischen Federzug (4) mit dem schwarzen Außengewinde in das rote Innengewinde des Korpus. Mit dem schwarzen Gewinde kann die einlaufende Menge des Wassers geregelt werden.



Verbinden sie dann die beiden gelben Stifte der Halterung (3) mit den Haken, welche sich am automatischen Federzug (4) befinden.

Hängen sie diese einfach ein!!!



Zuletzt nehmen sie den Schlauch (5) und schließen diesen an dem dafür vorgesehenen Anschluss (4) an und schrauben diesen fest.

Den mitgelieferten Sattelanschluss (6) benötigen sie in der Regel nicht. Sollten sie die Automatiktränke an einem Vierkantrohr anschließen, wird der Sattelanschluss benötigt.