



AUFBAUANLEITUNG

Futterautomat verzinkt

5 kg | 18 kg | 40 kg | 70 kg



Mit Regendach

5 KG - Art. 12.703 & 12.710

18 KG - Art. 12.704 & 12.706

40 KG - Art. 12.705 & 12.707

70 KG - Art. 12.709 & 12.708



- 1 = Korpus mit 1 x U-Profil**
- 2 = Futterteller**
- 3 = Befestigungsstange**
- 4 = 2 x Unterlegscheibe**
- 5 = Sechskant Gewindeschraube**
- 6 = Federstahlklammer**
- 7 = U-Profil**
- 8 = Deckel (je nach Größe Kunststoff bzw. Metall)**



Schritt 1



Nehmen sie die Gewindeschraube (5) und stecken 1x Unterlegscheibe (4) mit dieser von unten durch das Loch des Futtertellers (2)

Schritt 2



Halten sie den Futterteller fest, sodass die Gewindeschraube nicht heraus rutschen kann.

Schritt 3



Legen sie die zweite Unterlegscheibe (4) über das Gewinde der Gewindeschraube.

Schritt 4



Verwenden sie nun die mitgelieferte Befestigungsstange (3) und schrauben diese mit der eingepressten Mutter auf die Gewindeschraube. Sorgen sie dafür das beide Teile fest miteinander verbunden sind.

Schritt 5



Stellen sie nun den Korpus mit dem bereits eingesetzten U-Profil auf den Kopf.

Schritt 6



Das mitgelieferte U-Profil (7) wird nun in die dafür vorgesehenen Schlitze im Korpus eingesetzt. Ob das Profil nach oben oder unten eingesetzt wird, ist nicht relevant.



Schritt 7




Fügen sie nun den fertigen Korpus mit den mittleren Löchern mit dem Unterteil zusammen.

Schritt 8




Mit der mitgelieferten Federstahlklammer (6) können sie die Höhe des Korpus einstellen und somit die auslaufende Fittermenge regulieren.

Schritt 9

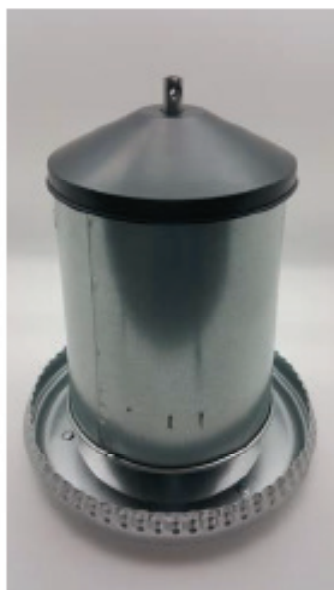

Den mitgelieferten Deckel (8) können sie oben aufsetzen. (Je nach Größe besteht dieser aus Kunststoff oder Metall)

Schritt 10

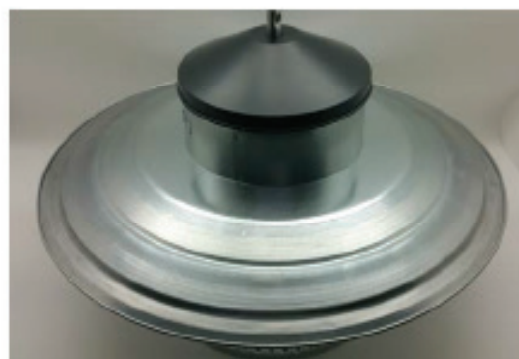

Bei Fütterautomaten mit Regenbach, wird dieses über den kompletten Korpus gestülpt.