




BETRIEBSANLEITUNG

Futterautomat aus Kunststoff

12-15 kg



Art.-Nr. 12.802

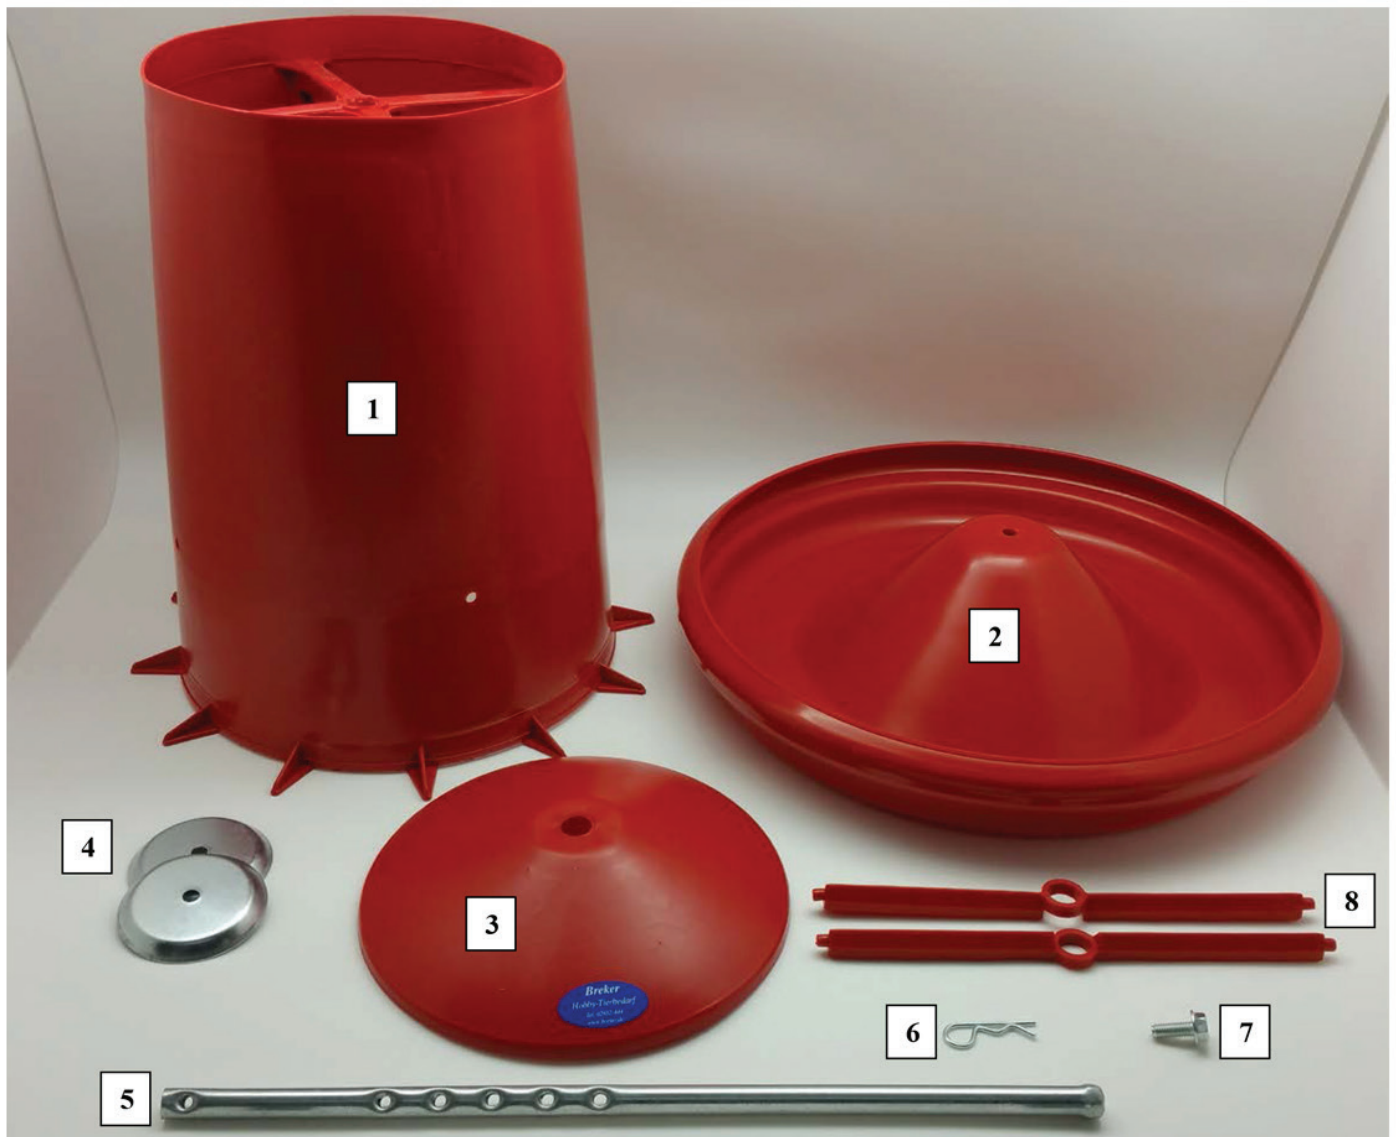

- 1 = Korpus**
- 2 = Futterteller / Unterteil**
- 3 = Deckel**
- 4 = 2 x Unterlegscheibe**
- 5 = Befestigungsstange**
- 6 = Federstahlklammer**
- 7 = Sechskantschraube**
- 8 = Befestigungsleisten (Kreuzstück)**



Nehmen sie die Gewindeschraube (7) und stecken 1x Unterlegscheibe (4) mit dieser von unten durch das Loch des Futtertellers (2)




Halten sie den Futterteller fest, sodass die Gewindeschraube nicht heraus rutschen kann und legen sie die zweite Unterlegscheibe (4) über das Gewinde der Gewindeschraube.

Schritt 3



Verwenden sie nun die mitgelieferte Befestigungsstange (5) und schrauben diese mit der eingepressten Mutter auf die Gewindeschraube. Sorgen sie dafür, dass beide Teile fest miteinander verbunden sind.

Schritt 4

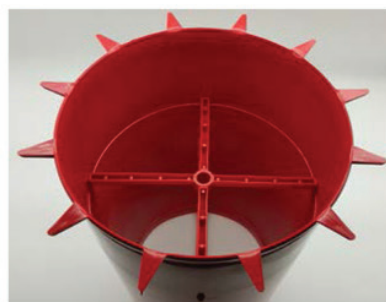

Stellen sie nun den Korpus auf den Kopf und setzen die mitgelieferten Befestigungsleisten (8) in die dafür vorgesehenen Löcher im Korpus. Beide Teile ergeben dann automatisch ein Kreuz und greifen mittig ineinander.

Schritt 5



Fügen sie nun den fertigen Korpus mit den mittleren Löchern mit dem Unterteil zusammen. Mit der mitgelieferten Federstahlklammer (6) können sie die Höhe des Korpus einstellen und somit die auslaufende Futtermenge regulieren.

Schritt 6



Als letztes setzen sie den Deckel oben auf