



# AUFBAUANLEITUNG

## Meeschweinchenstall „Easy Clean“

2er stapelbar

Art.-Nr.: 16.115




\*Zubehör optional erhältlich!



# Meerschweinchenstall - Aufbauanleitung

## Lieferumfang

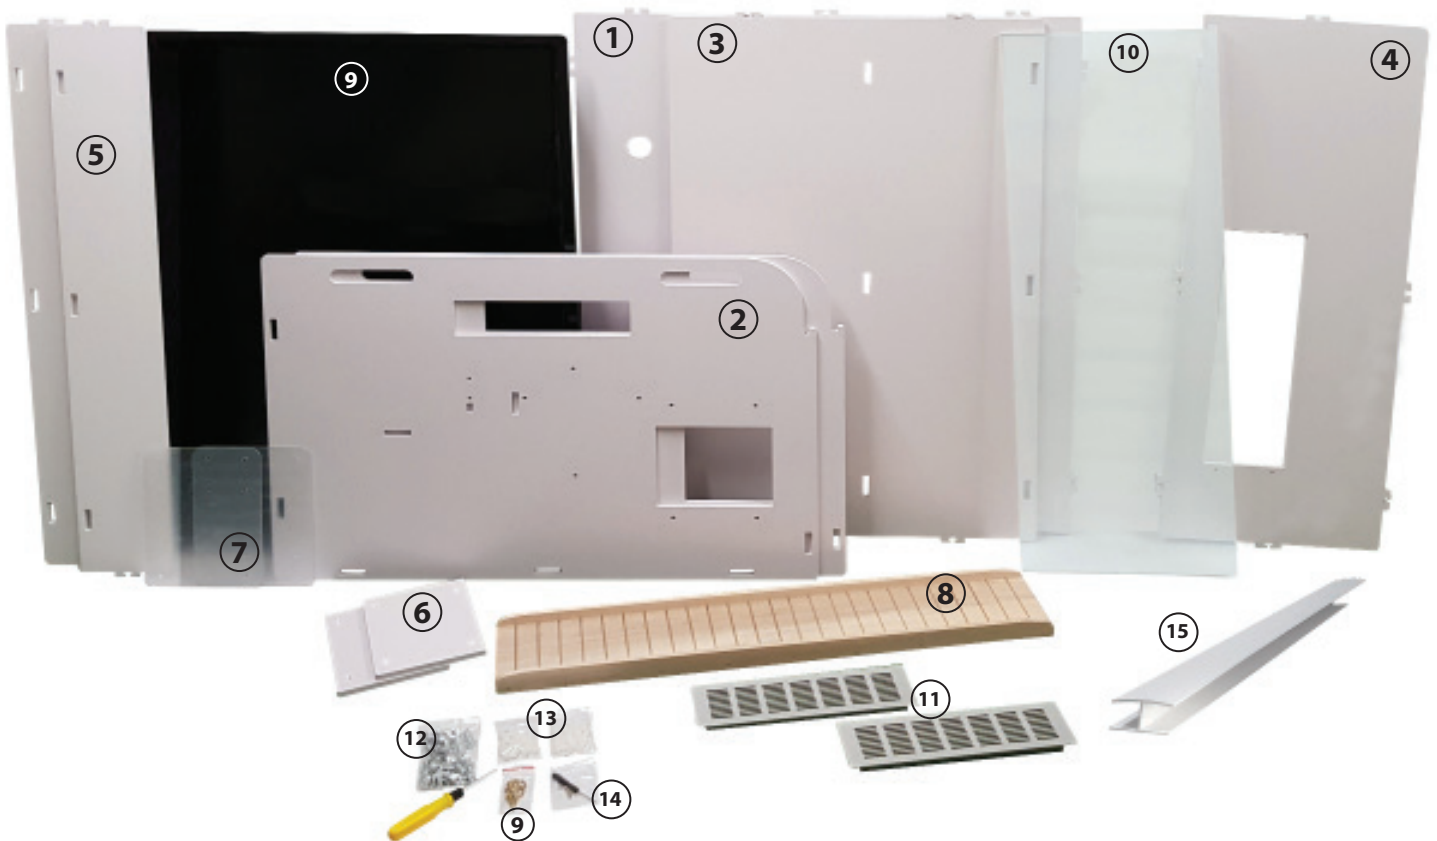


### Im Lieferumfang enthalten:

- |   |   |
|---|---|
| ① Bodenplatte (1x)                          | ⑨ Hakenschrauben groß (2x)  |
| ② Seitenteile baugleich (2x)                | ⑩ Plexiglasscheibe mit Schutzfolie (1x)                                 |
| ③ Rückwand (1x)                             | ⑪ Belüftungsgitter (2x)   |
| ④ 2te Innenebene (1x)                       | ⑫ Metallplättchen (28x) + Gewindeschrauben (28x) + Schraubendreher (1x) |
| ⑤ Vorderfront (2x)                          | ⑬ Kunststoff-Schrauben (16x)  |
| ⑥ ⑦ Durchschlupf - wiederverschließbar (2x) | ⑭ kleine Schrauben (8x) + Minischraubendreher (1x)                      |
| ⑧ Holzterrasse (1x)                         | ⑮ Doppel-U-Schiene (1x)   |



# Meerschweinchenstall - Aufbauanleitung

Schritt 1:

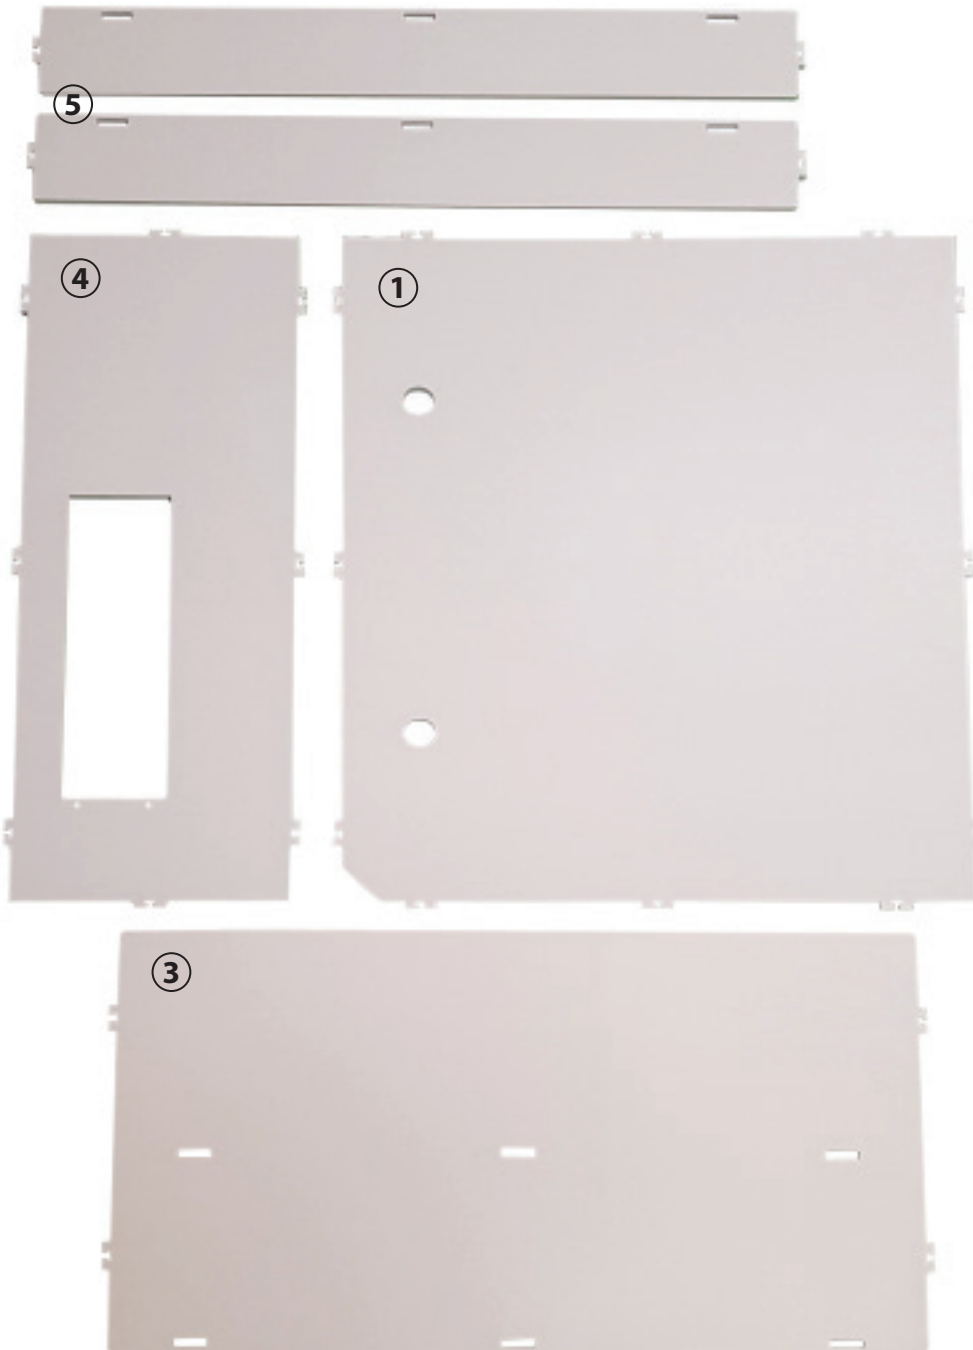

Legen Sie die Bauteile 1 + 3 + 4 + 5 (2x) griffbereit auf den Boden. Bestücken Sie alle Aussparungen am Rand der Bauteile mit den Metallplättchen (12).



## Schritt 2:



Nehmen Sie sich eines der Seitenteile (2) und legen Sie es flach auf den Boden. **(Beide Seitenteile sind baugleich)**. Nun stecken Sie den Boden (1) in die Aussparungen auf der unteren Seite der Seitenwand.

Siehe Bild...



### Schritt 3:



Nehmen Sie sich die Rückwand (3) und bauen Sie diese wie auf dem Bild zu sehen ein.



## Schritt 4:



Nun setzen Sie die zweite Innenebene (4) wie auf dem Bild zu sehen ist ein.





## Schritt 5:



Nun setzen Sie die zwei Vorderfronten ein.



## Schritt 6:



Nehmen Sie jetzt das zweite Seitenteil und setzen Sie dieses auf die vorgesehenen Aussparungen. Verwenden Sie die mitgelieferten Gewindeschrauben, um die Bauteile miteinander zu verbinden.

**WICHTIG: Schrauben bitte NUR „handfest“ anziehen.**





## Schritt 7:


Nachdem Sie das erste Seitenteil verschraubt haben, drehen Sie den Korpus auf den Boden und verschrauben Sie Seitenteil 2.

## Schritt 8:



Kotwanne einlegen.


## Schritt 9:

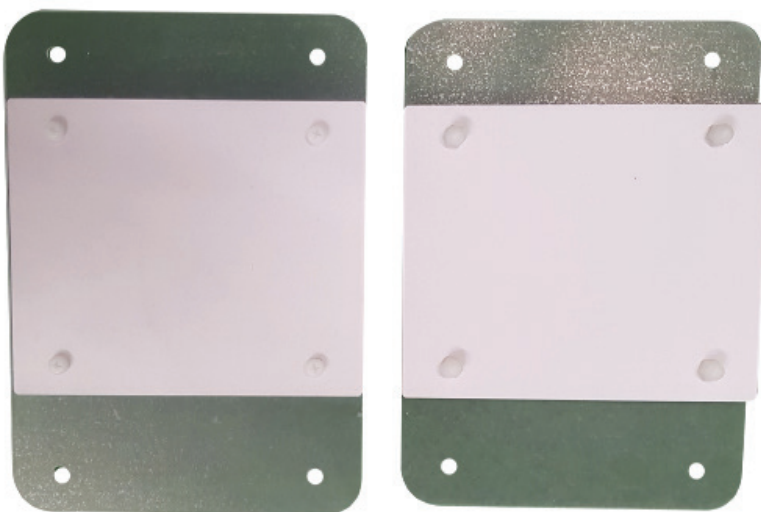

Verschrauben Sie nun Bauteil 6 + 7 mit den mitgelieferten Kunststoffschrauben.  
verschließen Sie dann bei Bedarf die Ausschnitte der Durchschlüpfe mit dem Bauteilen.



## Schritt 10:

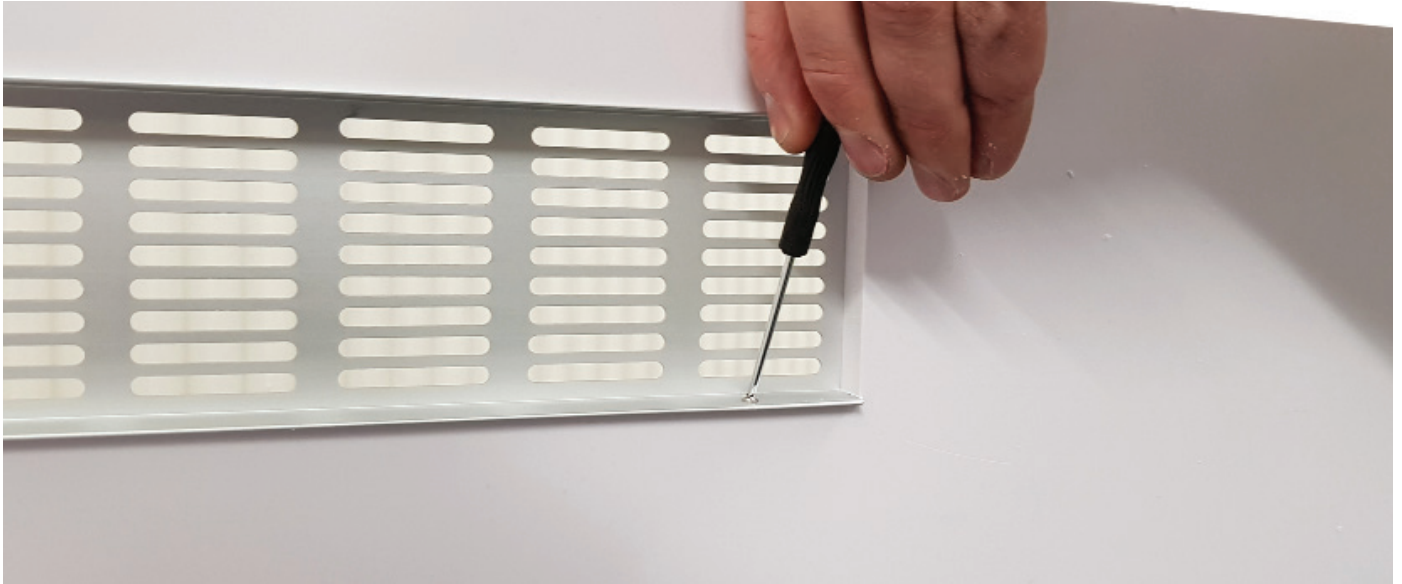

Stecken Sie nun die Belüftungsgitter von Außen (11) in die dafür vorgesehenen Öffnungen und befestigen Sie diese mit den kleinen mitgelieferten Schrauben (14).

## Schritt 11:



Befestigen Sie die großen Hakenschrauben in die dafür vorgebohrten Löcher in der Treppe. Anschließend schieben Sie die Treppe von oben in die Öffnung der zweiten Ebene und hängen die Treppe ein.



## Schritt 12:



Entfernen Sie die Schutzfolie von der Plexiglasscheibe. Nun stecken Sie die Doppel-U-Schiene mit der breiten Seite nach vorn auf die Kante der vorderen Front.

Als letztes hängen Sie die Plexiglasscheibe in die vorgesehenen Aufhängungen.

*Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unserem Produkt.  
Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns jederzeit telefonisch kontaktieren.  
Servicetelefon: 0 29 52 - 4 44  
Ihr Breker-Team*